


Isopar® Plus 1000 / 1150 / 1200

Dans le secteur du bâtiment, l'économie d'énergie est un thème de plus en plus important. L'attention de ce secteur s'est donc tournée vers des produits qui intègrent déjà des composants à haut pouvoir isolant. ISOPAR PLUS® est le panneau plat autoportant spécifique pour réaliser cloisons mobiles, garages préfabriqués, chambres froides, stands d'exposition, portails coulissants et faux plafonds. C'est un composant idéal pour des projets nécessitant un produit léger, solide et isolant. Disponible dans les profils "latté", "rainuré", "lisse" et diamanté, ISOPAR PLUS®, participe au design d'une nouvelle architecture claire, simple et régulière. Aujourd'hui la gamme est enrichie avec les versions en largeur 1150mm et 1200mm idéales pour optimiser les couts de transport et temps de montage.

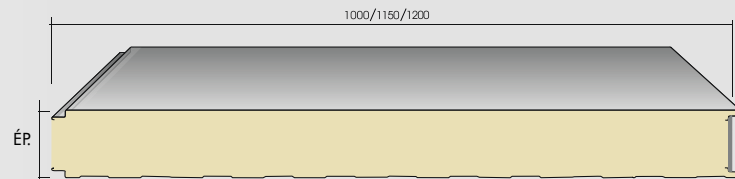

Propriétés statiques (kg/m²)

PRESSION

Face EXTERNE :
Acier 0,5 mm
Face INTERNE :
Acier 0,5 mm

Largeur efficace
appui : 120 mm

PRESSION


Face EXTERNE :
Acier 0,5 mm
Face INTERNE :
Acier 0,5 mm

Largeur efficace
appui : 120 mm

PRESSION

Face EXTERNE :
Acier 0,5 mm
Face INTERNE :
Acier 0,5 mm

Largeur efficace
appui : 120 mm



U transmittance	Épaisseur (mm)									
	30	40	50	60	80	100	120	150	180	200
W/m² K	0,71	0,55	0,44	0,37	0,28	0,22	0,19	0,15	0,12	0,11
Kcal/m² h °C	0,61	0,47	0,38	0,32	0,24	0,19	0,16	0,13	0,11	0,10

Profils disponibles pour le parement du panneau (à indiquer au moment de la commande)



Latté



Rainuré



Diamanté



Lisse

PRESSION

Face EXTERNE :
Acier 0,6 mm
Face INTERNE :
Acier 0,5 mm

Largeur efficace
appui : 120 mm

PRESSION

Face EXTERNE :
Acier 0,6 mm
Face INTERNE :
Acier 0,5 mm

Largeur efficace
appui : 120 mm

PRESSION

Face EXTERNE :
Acier 0,6 mm
Face INTERNE :
Acier 0,5 mm

Largeur efficace
appui : 120 mm